


## RCCN 日成HPM型六角螺母保护套 Hexagonal Protection Cap




材质：UL合格之NYLON66。  
 防火等级:94V-2，绝缘性佳，不易老化。  
 Material：UL approved NYLON66。  
 Fireproof: 94V-2，good insulation,good aging resistant

单位/Unit:mm

| 型号 Item No.     | 适用螺丝 Suitable thread cap | 对边 Co-side W | 高度 Width H | 厚度 Thickness H1 | 包装 Packing |
|-----------------|--------------------------|--------------|------------|-----------------|------------|
| HPM-6B 黑色/Black | HPM-6W 本色/Natural        | M6           | 9.5        | 5.8             | 100pcs     |
| HPM-8B          | HPM-8W                   | M8           | 14.2       | 7.6             |            |
| -               | HPM-12W                  | M12          | 17         | 10              |            |

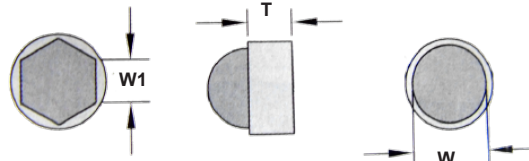


## RCCN 日成HPC型六角内螺纹螺母 Nylon Nuts

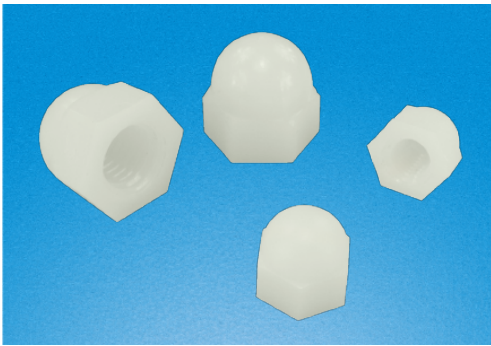

材质：UL合格之NYLON66。  
 防火等级:94V-2，绝缘性佳，不易老化。  
 Material：UL approved NYLON66。  
 Fireproof 94V-2，good insulation, good aging resistant

单位/Unit:mm

| 型号 Item No. | 适用螺丝 Suitable thread cap | 对边 Co-side W | 高度 Width H | 厚度 Thickness H1 | 包装 Packing |
|-------------|--------------------------|--------------|------------|-----------------|------------|
| HPC-8W      | M8                       | 12.8         | 13.2       | 7.0             | 100pcs     |
| HPC-12W     | M12                      | 18.8         | 19.6       | 9.0             |            |

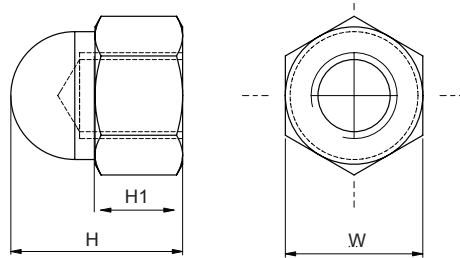

## RCCN 日成#6螺丝保护帽 Protection Cap



材质：UL合格之NYLON66。  
 防火等级94V-2，绝缘性佳，不易老化。  
 Material：UL approved NYLON66，  
 Fireproof: 94V-2，good insulation, good aging resistant

单位/Unit:mm

| 型号 Item No. | 适用螺丝 Suitable screw D | 宽度 Width W | 宽度 Width W1 | 包装 Packing |
|-------------|-----------------------|------------|-------------|------------|
| PC6-22      | #6或M3                 | 12.8       | 13.2        | 100pcs     |

